
HARTTE seria XS00



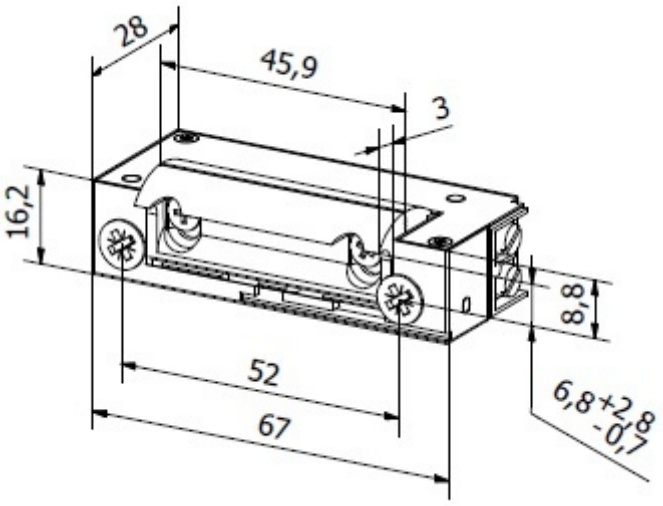

Elektrozaczepy z serii XS00 oprócz swoich niewielkich wymiarów (wąskie, jedynie 16,2 mm szerokości), radialnego zaczepu z zakresem regulacji 3,5mm jest **niskoprądowy, działa w zakresie 12-24V AC/DC, przeznaczony również do pracy ciągłej przy 12V DC.**

Dzięki temu montaż jest niezwykle prosty, a w połączeniu z brakiem polaryzacji eliminuje to możliwość popełnienia błędu przy podłączeniu elektrozaczepu do zasilania.

Cechy charakterystyczne:

- typ pracy NC (normalnie zamknięty)
- niskoprądowy, 12-24V AC/DC, do pracy ciągłej przy 12V DC
- symetryczna budowa
- wymiary: szerokość 16,2mm x wysokość 67mm x głębokość 28mm,
  w wersji z monitoringiem wymiary: szerokość 16,2mm x wysokość 72,6mm x głębokość 28,5mm
- wytrzymałość mechaniczna – nacisk 3000N (300kg)
- wytrzymałość mechaniczna – cykle otwierania 200 000
- do drzwi lewych i prawych
- zaczep regulowany w zakresie 3,5mm
- radialny kształt zaczepu – podczas otwierania zaczep nie wychodzi poza obrys zamka

Dostępne modele:

- standardowy (U)
- z pamięcią (P)
- z wyłącznikiem (W)
- z pamięcią i wyłącznikiem (PW)
- z monitoringiem (M)
- ze wzmocnioną sprężyną (-B)
- z wyślizgiem (-C)

ELEKTROZACZEPY

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17

Dane elektryczne

	12AC	12AC/DC	12DC rewers	24DC rewers	24AC/DC	12-24 AC/DC
Indeks	XS06A	XS12U	XS12R	XS24R	XS24U	**XS00U**
Tolerancja napięcia (V)	AC 6-12	AC 10-14 DC 10-14	DC 10-14	DC 20-26	AC 21-26 DC 20-26	AC 11-26 DC 11-26
Oporność (Ohm)	8	17,6	60	230	60	46
Pobór prądu AC (mA)	1060	480	-	-	280	185 przy 12 AC 370 przy 24 AC
Pobór prądu DC (mA)	-	680	200	100	400	260 przy 12DC 520 przy 24DC
Praca ciągła pod prądem (100%ED)	nie	nie	tak	tak	nie	tak, przy 12V DC

ELEKTROZACZEPY

BIRA®

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17

Tabela blach

Indeks	Rodzaj blachy zaczepowej				Materiał		Cechy charakterystyczne						Wymiary	Zastosowanie - serie elektrozaczepów
	płaska otwarta	kątowa	płaska zamknięta	typu "U"	stal ocynkowana	stal nierdzewna	ostre rogi	zaokrąglone rogi	lewa	prawa	2 otwory montażowe	4 otwory montażowe	mm	Modele dopasowane do poszczególnych blach
OK-P1	●				●		●		●	●	●		85 x 24 x 3	ES1, XS, XSHD (bez modeli z monitoringiem)
OK-P2	●				●		●		●	●	●		130 x 25 x 3	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-P3	●					●	●		●	●	●		130 x 25 x 3	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-P4	●				●		●		●	●		●	250 x 25 x 3	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-P5	●				●		●		●	●	●		250 x 25 x 3	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-P6	●				●		●		●	●	●		250 x 25 x 3	EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL
OK-P7	●					●	●		●	●		●	250 x 25 x 3	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-K1		●			●		●		●	●		●	150 x 25/32 x 2	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-K2		●			●		●		●			●	250 x 25/32 x 2	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-K3		●			●		●		●			●	250 x 25/32 x 2	EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL
OK-K4		●			●		●			●		●	250 x 25/32 x 2	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-K5		●			●		●			●		●	250 x 25/32 x 2	EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL
OK-K6		●			●			●	●			●	250 x 25/32 x 2	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-K7		●			●			●	●			●	250 x 25/32 x 2	EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL
OK-K8		●			●			●		●		●	250 x 25/32 x 2	ES1, S, XS, SHD, XSHD
OK-K9		●			●			●		●		●	250 x 25/32 x 2	EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL
OK-C1			●			●	●		●	●	●		120 x 24 x 3	XS-C, XSHD-C, SHD-C
OK-C2			●			●		●	●	●	●		120 x 24 x 3	XS-C, XSHD-C, SHD-C
OK-C3			●			●	●		●	●	●		200 x 24 x 3	XS-C, XSHD-C, SHD-C
OK-C4			●			●		●	●	●	●		250 x 24 x 3	XS-C, XSHD-C, SHD-C
OK-U1				●		●	●		●		●		200 x 24 x 1,5	XS, XS-CF, XSHD
OK-U2				●		●	●			●	●		200 x 24 x 1,5	XS, XS-C, XSHD

ELEKTROZACZEPY

BIRA®

BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki
NIP: 5342544757
bira@bira.pl tel: +48 22 723 90 17