


59S/PZ

Bity standardowe do śrub Pozidriv – 25 mm

DANE PRODUKTÓW

- Gniazdo: 1/4” DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zastosowanie: Wytrzymałe i trwałe bity do uniwersalnych zastosowań

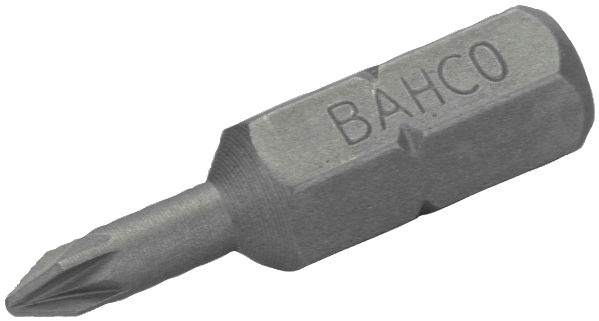

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	x		L	g
59S/PZ0-3P	3	0	25 mm	18 g
59S/PZ1-3P	3	1	25 mm	19 g
59S/PZ1-10P	10	1	25 mm	63 g
59S/PZ1-30P	30	1	25 mm	170 g
59S/PZ1-IP	100	*1	25 mm	468 g
59S/PZ1-IPB	500	*1	25 mm	2565 g
59S/PZ2-3P	3	2	25 mm	21 g
59S/PZ2-10P	10	2	25 mm	68 g
59S/PZ2-30P	30	2	25 mm	180 g
59S/PZ2-IP	100	*2	25 mm	468 g
59S/PZ2-IPB	500	*2	25 mm	2565 g
59S/PZ3-3P	3	3	25 mm	22 g
59S/PZ3-10P	10	3	25 mm	65 g
59S/PZ3-30P	30	3	25 mm	195 g
59S/PZ3-IPB	500	3	25 mm	2565 g
59S/PZ4	10	4	32 mm	87 g