BAHCO





7455

Mechaniczny klikowy klucz dynamometryczny, regulowany, skala liniowa, stała grzechotka

DANE PRODUKTÓW

- Podwójna podziałka w Nm/ft.lb (stopa na funt) oraz Nm/in.lb (cal na funt) (w zakresie 5-25 Nm)
- Klucze pracują w zakresie od 1-1000 Nm /11 in.lb oraz 701 ft.lb
- Praca dwukierunkowa (w prawo i w lewo)
- Kontrolowane dokręcanie śrub z dokładnością do ±4% w prawo i w lewo (7455-5 ±6%)
- Mechanizm klikowy sygnalizuje osiągnięcie momentu przez ugięcie i dźwięk
- Grzechotki stałe 24-36 zębów od 1/4" do 1” (1/4” do 1/2” w wersji szybkomocującej)
- Całkowicie metalowe, trwałe i mocne klucze z uszczelnionym mechanizmem
- Nacięta antypoślizgowa metalowa rękojeść wytrzymała na uderzenia, nacisk oraz środki chemiczne
- Klucze w zakresie 5 do 340 Nm dostarczane są w półprzeźroczystym etui z uchem do powieszenia. Większe klucze w plastikowych futerałach
- Wszystkie klucze dostarczane z fabrycznym świadectwem kalibracji spełniającym normy międzynarodowe
- ISO 6789-1:2017
- Wyprodukowane w USA

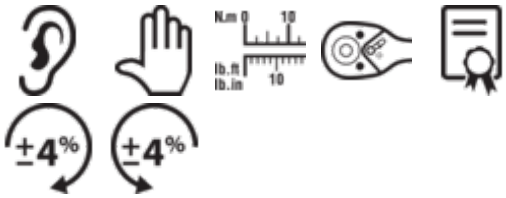

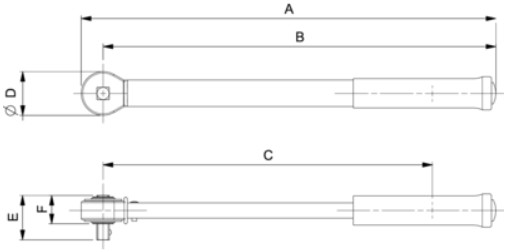

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt: 7455-5

	1-5 N·m		11-42 lbf·in		
■	1/4 in		0.05 N·m		0.4 lbf·in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm	kg	0.386 kg		

Produkt: 7455-15

	3-15 N·m		31-128 lbf·in		
■	1/4 in		0.1 N·m		0.89 lbf·in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm	kg	0.409 kg		

Produkt: 7455-20

	4-20 N·m		40-173 lbf·in		
■	1/4 in		0.1 N·m		0.89 lbf·in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	19 mm	kg	0.386 kg		

Produkt: 7455-25

	5-25 N·m		49-217 lbf·in		
■	1/4 in		0.1 N·m		0.89 lbf·in
		A	286 mm	B	273 mm
C	226 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm	kg	0.410 kg		

Produkt: 7455-60

	12-60 N·m				9.2-42.4 lbf·ft
■	3/8 in		0.5 N·m		
	0.3 lbf·ft	A	393 mm	B	376 mm
C	326 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm	kg	1.135 kg		

Produkt: 7455-100

	20-100 N·m				16.6-71.9 lbf·ft
■	3/8 in		0.5 N·m		
	0.6 lbf·ft	A	400 mm	B	383 mm
C	333 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm	kg	1.135 kg		

Produkt: 7455-100A

	20-100 N·m				16.6-71.9 lbf·ft
■	1/2 in		0.5 N·m		
	0.65 lbf·ft	A	414 mm	B	395 mm
C	345 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm	kg	1.290 kg		

Produkt: 7455-200

	40-200 N·m				37-140 lbf·ft
■	1/2 in		2 N·m		
	1.5 lbf·ft	A	474 mm	B	455 mm
C	405 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm	kg	1.430 kg		

Produkt: 7455-300

	60-300 N·m				52-314 lbf·ft
■	1/2 in		2 N·m		
	1.5 lbf·ft	A	483 mm	B	465 mm
C	415 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm	kg	1.440 kg		

Produkt: 7455-340

	68-340 N·m				52-243 lbf·ft
■	1/2 in		2 N·m		
	1.5 lbf·ft	A	613 mm	B	595 mm
C	545 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm	kg	1.680 kg		

Produkt: 7455-500

	100-500 N·m				83-359.6 lbf·ft
■	3/4 in		5 N·m		
	1.8 lbf·ft	A	870 mm	B	830 mm
C	780 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm	kg	4.370 kg		

Produkt: 7455-800

	160-800 N·m				129-572 lbf·ft
■	3/4 in		5 N·m		
	3.7 lbf·ft	A	1047 mm	B	1015 mm
C	970 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm	kg	5.310 kg		

Produkt: 7455-1000

	200-1000 N·m				184-701 lbf·ft
■	1 in		10 N·m		
	7.4 lbf·ft	A	1055 mm	B	1010 mm
C	970 mm	D	78 mm	E	68 mm
F	38 mm	kg	6.350 kg		