
ABUS
Security Tech Germany

System Standard
System zamknięć z niesymetrycznymi profilami



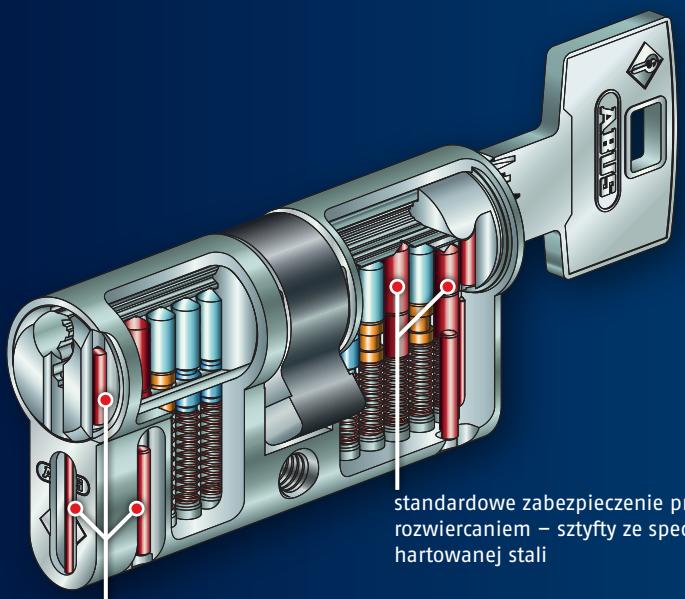

wszystkie rysunki wkładek z opcjonalnym zabezpieczeniem przed rozwiercaniem

Scentrowane niesymetryczne profile



- Wielokrotnie scentrowane niesymetryczne profile stanowią skuteczne zabezpieczenie przed wytrychem

Typy zabezpieczenia przed rozwiercaniem

Standardowe zabezpieczenie przed rozwiercaniem
- po dwa sztyfty ze specjalnej stali hartowanej w obudowie i rdzeniu po obu stronach cylindra

Podwyższony stopień zabezpieczenia przed rozwiercaniem
- jako uzupełnienie standardowego zabezpieczenia przed rozwiercaniem
- wbudowanie dwóch dodatkowych sztyftów ze stali hartowanej w rdzeniu i obudowie po każdej stronie cylindra

Najwyższy stopień zabezpieczenia przed rozwiercaniem
- wbudowanie dwóch dodatkowych sztyftów ze stali hartowanej w rdzeniu i obudowie cylindra oraz dodatkowego sztyftu z hartowanego metalu we frontowej części po obu stronach obudowy cylindra

Ogólne zalety systemu

- Bardziej kompleksowe systemy zamknięć dzięki 14-milimetrowej średnicy rdzenia
- Łączy się z systemami wyższego standardu bezpieczeństwa (X14 lub K14)
- Funkcja bezpieczeństwa dostępna od długości 26,5/26,5 mm
- Wykonanie zgodnie z DIN 18252 i DIN EN 1303 i ISO 9001:2008
- 5 lub 6 zapadek z każdej strony wkładki