
BAHCO




111Z
Klucze płasko - oczkowe, calowe

DANE PRODUKTÓW

- Klucz płasko-oczkowy, odsadzany w rozmiarach calowych
- Zgodne ze standardami: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa
- U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę
- Smukła szczęka odgięta o 15° zapewnia lepszą dostępność
- 12-kątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów
- Pierścień odchylony o 15° zapewnia odpowiedni odstęp ręki, lepszy chwyt i dojście do przedmiotu
- Większe i dwukierunkowe oznaczenie rozmiaru klucza dla szybszej identyfikacji klucza
- Chromowane, mikro-matowe wykończenie powierzchni kluczy
- Opatentowany U kształtny wzrór klucza

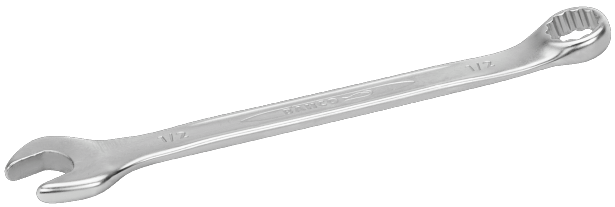

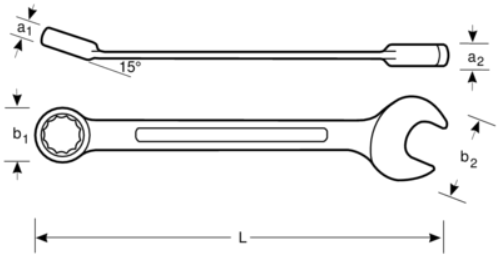

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	L	a1	a2	b1	b2	g
111Z-1/4	112 mm	5 mm	3.7 mm	10 mm	14.3 mm	17 g
111Z-5/16	130 mm	5.8 mm	4.2 mm	12.8 mm	19 mm	28 g
111Z-3/8	144 mm	6.5 mm	5.1 mm	15.7 mm	22.9 mm	42 g
111Z-7/16	153 mm	6.9 mm	5.4 mm	17.2 mm	25.2 mm	50 g
111Z-1/2	169 mm	7.6 mm	5.8 mm	19.7 mm	29.2 mm	70 g
111Z-9/16	177 mm	8.2 mm	6.3 mm	21.7 mm	31 mm	85 g
111Z-5/8	195 mm	9 mm	7.1 mm	24 mm	35.5 mm	114 g
111Z-11/16	200 mm	9.6 mm	7.2 mm	25.6 mm	37.5 mm	128 g
111Z-3/4	218 mm	10.9 mm	7.8 mm	28.3 mm	41.3 mm	166 g
111Z-13/16	250 mm	12.2 mm	7.9 mm	32.9 mm	45 mm	210 g
111Z-7/8	250 mm	12.2 mm	7.9 mm	32.9 mm	45 mm	210 g
111Z-15/16	270 mm	13.2 mm	8.4 mm	36.1 mm	49 mm	280 g
111Z-1	290 mm	14.2 mm	8.9 mm	40 mm	53 mm	345 g
111Z-1.1/16	310 mm	14.7 mm	8.9 mm	42 mm	58 mm	392 g
111Z-1.1/8	310 mm	14.7 mm	8.9 mm	42 mm	58 mm	392 g
111Z-1.1/4	350 mm	16.2 mm	9.5 mm	49.2 mm	67 mm	550 g
111Z-1.5/16	350 mm	16.2 mm	9.5 mm	49.2 mm	67 mm	550 g
111Z-1.3/8	410 mm	19.4 mm	13.5 mm	53 mm	74 mm	787 g
111Z-1.7/16	410 mm	19.4 mm	13.5 mm	53 mm	74 mm	787 g
111Z-1.1/2	410 mm	19.4 mm	13.5 mm	53 mm	74 mm	787 g
111Z-1.5/8	460 mm	21.6 mm	16 mm	61 mm	84 mm	1160 g
111Z-1.11/16	460 mm	21.6 mm	16 mm	61 mm	84 mm	1160 g
111Z-1.3/4	500 mm	23 mm	17 mm	66 mm	92 mm	1700 g
111Z-1.13/16	500 mm	23 mm	17 mm	66 mm	92 mm	1700 g
111Z-1.7/8	540 mm	24.6 mm	18 mm	73 mm	102 mm	2000 g
111Z-2	540 mm	24.6 mm	18 mm	73 mm	102 mm	2000 g
111Z-2.1/8	560 mm	21.5 mm	28 mm	86 mm	118 mm	2800 g
111Z-2.1/4	600 mm	23.5 mm	30 mm	94 mm	126 mm	3900 g
111Z-2.3/8	600 mm	23.5 mm	30 mm	94 mm	126 mm	3900 g
111Z-2.1/2	680 mm	25 mm	32 mm	108 mm	148 mm	5800 g
111Z-2.5/8	680 mm	25 mm	32 mm	108 mm	148 mm	5800 g
111Z-2.3/4	680 mm	25 mm	32 mm	108 mm	148 mm	5800 g
111Z-2.7/8	730 mm	25 mm	35 mm	115 mm	155 mm	6500 g
111Z-3	730 mm	25 mm	35 mm	115 mm	155 mm	6500 g