
POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ

FLORA



Pompa zatapialna do wody czystej oraz zanieczyszczonej. Unikatowa konstrukcja, polegająca na umiejscowieniu sterownika pływakowego wewnątrz pompy. Mała średnica umożliwia montaż w wąskich studzienkach, a sterowanie pływakiem zapewnia automatyczne włączanie i wyłączanie pompy zależnie od poziomu cieczy. Ręczne, które działa niezależnie od poziomu pompowanego medium, wówczas pompa wymaga nadzoru. Wybór trybu pracy następuje poprzez odpowiednie nastawienie przełącznika MANUAL/AUT. Wyjście tłoczne znajduje się w pionowej osi pompy, tak aby nie zwiększać średnicy pompy i umożliwić jak najlepsze chłodzenie silnika.

Wykres pracy

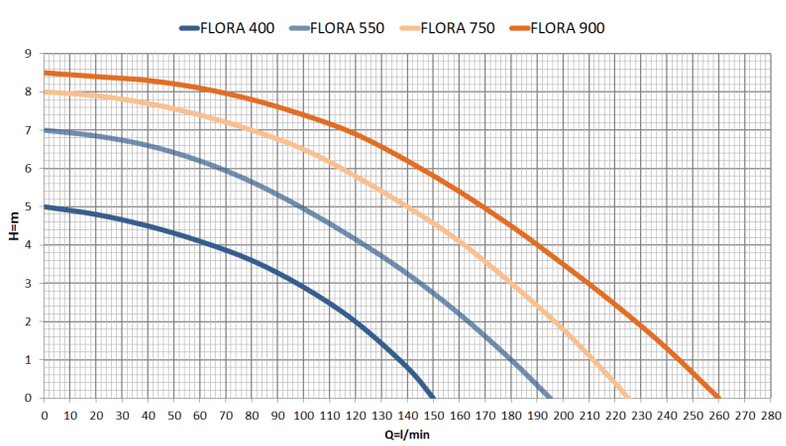

Budowa pompy

Obudowa: Plastik
Wirnik: Plastik
Uszcz. mechaniczne:
Węglik krzemu, ceramika
Średnica króćca tłocznego: 1”

Parametry

Max. wydajność: 260l/min
Max. podnoszenie: 8,5m
Max. ciśnienie: 0,85bar
Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
FLORA 400	230V	150	8	0,4	5	36,5	24	16
FLORA 550	230V	195	7	0,55	5	36,5	24	16
FLORA 750	230V	225	8	0,75	5,5	36,5	24	16
FLORA 900	230V	260	8,5	0,9	5,5	36,5	24	16