
BAHCO



## BE-8510SL - BE-8520SL
# Izolowany wkrętak kombinowany ERGO™ z cienkim grotem. Do śrub kombinowanych prostych/Phillips

## DANE PRODUKTÓW

- Izolowany wkrętak ERGO™ z cienkim grotem do śrub kombi prostych/Phillips zaprojektowany zgodnie z koncepcją i procesem ERGO™
- Do prac z napięciem 1000V
- Rękojeść: 3-komponentowa dla maksymalnego komfortu oraz większej siły przenoszonej na końcówkę
- Łatwy wybór właściwej końcówki dzięki kolorowemu oznaczeniu na rękojeści
- Grot z wysokiej jakości stali stopowej, pokryty izolacją. Końcówka czerniona
- Zredukowana średnica grota. Grot jest o 30% cieńszy od standardowego wkrętaka
- Indywidualnie sprawdzany i wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60900

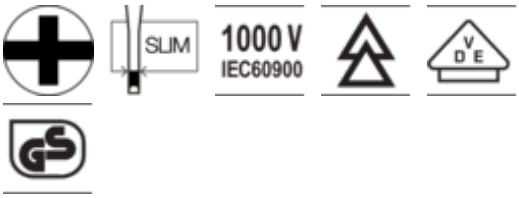


## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt | | | | | | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-8510SL | 5.0/PH1 | 80 mm | 20 mm | 122 mm | 202 mm | 43 g |
| BE-8520SL | 6.0/PH2 | 100 mm | 27 mm | 122 mm | 222 mm | 74 g |