Informacje o produkcie

77 32 120 H ESD

Szczypce tnące boczne dla elektroników z ostrzami z węglików spiekanych ESD



- Przeznaczone do najbardziej wymagających prac przy cięciu szczególnie twardych materiałów takich jak np. drut fortepianowy, niklowy, wolframowy oraz drut używany do produkcji diod, które coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz lotniczym i kosmonautycznym
- Zawsze odpowiednie narzędzie do cięcia nawet najtwardszych materiałów
- Precyzyjne ostrza z węglików spiekanych przylutowane do odkuwek
- Stabilne złącze wsuwkowe zapewnia pracę bez luzu
- Twardość ostrzy z węglików spiekanych 80 - 83 HRC
- Zastosowanie ostrzy z węglików spiekanych znacząco wydłuża żywotność szczypiec
- Niezawodne rezultaty przy długotrwałej pracy dzięki wyeliminowaniu ryzyka deformacji ostrzy wskutek przeciążenia
- Duże oszczędności kosztów dzięki wydłużonej żywotności szczypiec
- Rękojeści w wersji rozpraszającej ładunki elektrostatyczne
- Główka zwężona, z wyżłobieniem
- Z małym ścięciem

Ogólna	
Nr artykułu	77 32 120 H ESD
EAN	4003773075820
główka	polerowana na wysoki połysk
rękojeści	z osłonkami wielokomponentowymi
Waga	80 g
Wymiary	120 x 50 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

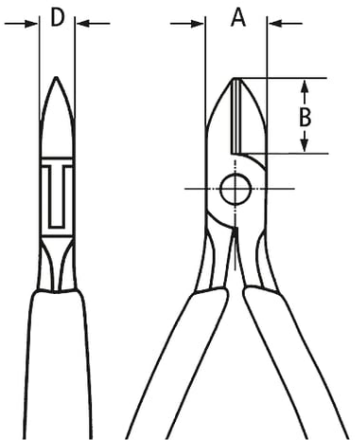
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 1,0 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 0,6 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 0,2 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 1 mm
Długość szczęki (B)	14 mm
Grubość szczęki (złącze) (D)	7 mm
Szerokość główki (A)	11 mm
ESD	tak

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy


77 32 120 H ESD
MADE IN GERMANY
hard max.Ø0,6/Piano max.Ø0,2 mm
KNIPEX


77 32 120 H ESD
hard max.Ø0,6/Piano max.Ø0,2 mm


KNIPEX
GERMANY


D
A
B